

L65系列 (121℃) 是赛瑞特公司废弃生物处理袋经典型产品之一, 由原高密度聚乙烯、Exceed™ 茂金属特殊复合材料制成, 具有较高的机械强度, 且耐温更持久。它同样适用于高压蒸汽灭菌和脉动真空式灭菌, 完全耐受121℃ (250°F) 高温蒸汽, 它也可以重复利用 (灭菌非一次性容器和其它工具等)。其抗冲击与抗撕裂强度符合美国各州标准, 并已通过美国材料与试验协会ASTM认证。

优势

- 具有更高的机械强度, 坚韧、防扎, 坚固耐用
- 耐受部分弱酸碱性的生物废弃物
- 持续性耐温更久, 可承受最高125℃ (257°F), 103.4kPA的蒸汽压力
- 带醒目的生物安全标识, 符合美国OSHA标准, 印有多国语言提示操作
- 半透明色, 提供多种尺寸的袋子, 满足不同的需求
- 卷连式包装设计, 存放、取用更方便
- 可选配专用封口绳, 用于丢弃前封口处理

应用

适用于分子生物学、细胞生物学、制药、生物实验室所有常规废弃物的灭菌, 如: 培养皿、动物笼、移液管、吸头、培养瓶、弱酸碱样液等



订货信息

半透明

L6500	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501S	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502S	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503S	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504S	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505S	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case



订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L6500N	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501N	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501NS	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502N	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502NS	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503N	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503NS	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504N	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504NS	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505N	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505NS	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case



注: S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

PrintInk® & R-Tape®使生物废弃物处理更安全，更高效！

PrintInk®油墨型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有PrintInk®油墨型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，印刷特殊的灭菌指示油墨，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个浅蓝色矩形区域变成黑色，色差变化明显，显示面积大，观察更为直观。

订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L6500R	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501R	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501RS	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502R	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502RS	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503R	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503RS	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504R	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504RS	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505R	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505RS	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case




R-Tape®胶条型灭菌指示功能

赛瑞特开发的带有R-Tape®胶条型灭菌指示功能的灭菌袋，在袋身“INDICATOR”矩形区域位置上，黏粘有灭菌指示标签，经过121℃，20分钟的湿热灭菌后，整个米黄色矩形区域变成黑色，以此判断物品是否已经过灭菌处理。

订货信息

半透明

货号	英寸W×L	公制W×L	英制厚度	公制厚度	容量	标准包装
L6500RT	8×12in	200×300mm	2.2mil	0.055mm	2L	500/Case
L6501RT	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	500/Case
L6501RTS	10×14in	254×356mm	2.2mil	0.055mm	3L	250/Case
L6502RT	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	500/Case
L6502RTS	12×20in	300×500mm	2.2mil	0.055mm	9L	250/Case
L6503RT	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	500/Case
L6503RTS	16×31in	400×780mm	2.2mil	0.055mm	21L	250/Case
L6504RT	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	500/Case
L6504RTS	20×32in	500×800mm	2.2mil	0.055mm	33L	250/Case
L6505RT	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	500/Case
L6505RTS	24×32in	600×800mm	2.2mil	0.055mm	37L	250/Case

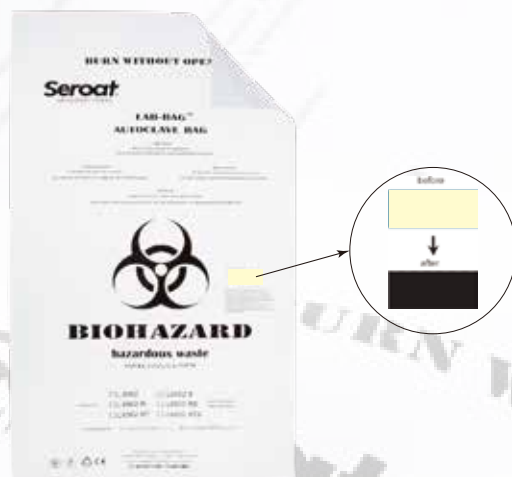

注：S-小箱 Y-黄色 R-油墨型灭菌指示 RT-胶条型灭菌指示 N-无印刷

使用小提示：

此系列的灭菌袋在使用过程中，请勿扎紧袋口，让高压蒸汽快速进入袋内使灭菌更彻底，灭菌温度不得超过125℃（257°F）。在使用带有PrintInk®&R-Tape®的高压灭菌袋时，请注意不要超出有效期。