

Food Tracker®

隔热箱

并非所有的食品加工过程都相同。每种食品加工过程都有其各自独特的空间、温度、持续时间或环境要求(蒸、水煮或油炸)。因此, Food Tracker® 系统包括了一系列隔热箱选择。涵盖了各种不同过程, 从需要淹没整个系统的速炸到长时间高温烘焙过程。所有Datapaq®的隔热箱都经过特别设计和制造, 可以以最小的重量和尺寸来提供最佳性能。

TB5009

非浸液/速焙/烘烤过程

IP等级	IP65				
高度	60 mm (2.4 in)				
宽度	204 mm (8 in)				
长度	394 mm (15.5 in)				
重量	4.4 kg (9.7 lbs)				
散热器	N/A				
温度	-100°C (-148°F)	100°C (212°F)	150°C (302°F)	200°C (392°F)	250°C (482°F)
时间 (小时)	1.5	3.0	1.75	1.25	1.0

TB5010

非浸液/速焙/烘烤过程

IP等级	IP65				
高度	100 mm (3.9 in)				
宽度	219 mm (8.6 in)				
长度	393 mm (15.5 in)				
重量	6.0 kg (13.2 lbs)				
散热器	TB1001 (1.0 kg / 2.2 lbs)				
温度	-100°C (-148°F)	100°C (212°F)	150°C (302°F)	200°C (392°F)	250°C (482°F)
时间 (小时)	-	10	5.5	3.75	2.5

TB5011



非浸液/速焙/烘烤过程

IP等级	IP65				
高度	40 mm (1.6 in)				
宽度	195 mm (7.7 in)				
长度	384 mm (15.1 in)				
重量	3.0 kg (6.6 lbs)				
散热器	N/A				
温度	-100°C (-148°F)	100°C (212°F)	150°C (302°F)	200°C (392°F)	250°C (482°F)
时间 (小时)	-	105	60	40	35

TB5016

重型 / 防水 / 加工火腿 / 冷冻过程

IP等级	IP67				
高度	120 mm (4.7 in)				
宽度	206 mm (8.1 in)				
长度	401 mm (15.8 in)				
重量	6.3 kg (13.9 lbs)				
散热器	TB1001 x 2 (2 x 1.0 kg / 2.2 lbs)				
温度	-100°C (-148°F)	100°C (212°F)	150°C (302°F)	200°C (392°F)	250°C (482°F)
时间 (小时)	17	8	5	4	3

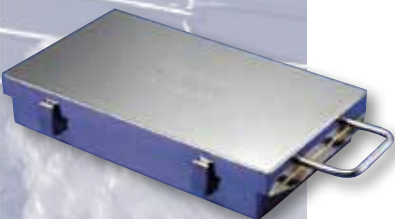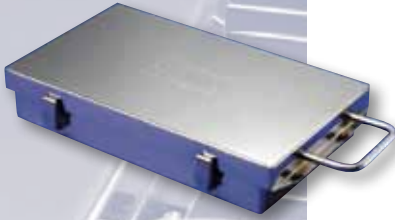

技术指标

TB5815

浸液/速炸 / 蒸煮

IP等级	IP67				
高度	40 mm (1.6 in)				
宽度	178 mm (7 in)				
长度	398 mm (15.7 in)				
重量	3.1 kg (6.8 lbs)				
散热器	N/A				
温度	- 100°C (- 148°F)	100°C (212°F)	150°C (302°F)	200°C (392°F)	250°C (482°F)
时间 空气 (分钟)	37	120	60	45	40
时间 水 / 油 (分钟)	-	60	30	22	20

可选输送带销钉TB9704A x 2、热电偶指型螺丝TB9763

TB5816


浸液/速炸 / 蒸煮

IP等级	IP67				
高度	65 mm (2.6 in)				
宽度	240 mm (9.4 in)				
长度	393 mm (15.5 in)				
重量	5.3 kg (11.7 lbs)				
散热器	TB9707 x 2 (2 x 0.4 kg / 0.9 lbs)				
可选输送带销钉TB9704A x 2、热电偶指型螺丝TB9763					
温度	- 100°C (- 148°F)	100°C (212°F)	150°C (302°F)	200°C (392°F)	250°C (482°F)
时间 空气 (小时)	-	6.5	3.5	2.5	1.75
时间 水 / 油 (小时)	-	3	1.5	1	0.75

TB5817

浸液/ 加压蒸馏

IP等级	IP67				
高度	105 mm (4.1 in)				
宽度	150 mm (5.9 in)				
长度	360 mm (14.2 in)				
重量	6.3 kg (13.9 lbs)				
散热器	TB1001 x 2 (2 x 1.0 kg / 2.2 lbs)				
压力	2 bar (29 psi)				
温度	- 100°C (- 148°F)	100°C (212°F)	150°C (302°F)	200°C (392°F)	250°C (482°F)
时间 空气 (小时)	—	14	7.5	4.5	3.5

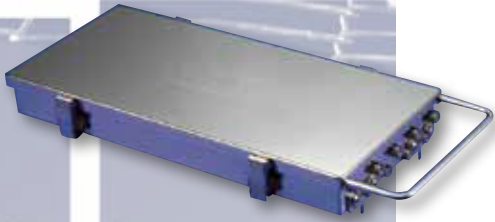

TB9772-隔热箱托盘
(配有销钉)



TB9800-挂钩



SC1157-套管扳手

附件

用于网带应用的隔热箱托盘，倾斜角度有助于搬运设备。
用于浸液过程的隔热箱的套筒扳手。

The Worldwide Leader in Temperature Profiling



www.sengecn.com

地址：山东省青岛市黑龙江南路
2号万科中心B座2112A/B室

邮编：266033

电话：0532-8485 9036 400 688 2270

传真：0532-8489 6557

邮箱：sales@sengecn.com